

重型机械的最佳选择

蓄电池



启动更安全、更高效。

坚固的结构使得电池更适应极端条件下的工作。专门为公共工程机械设计打造。

新型设计

节省空间的手柄盖 让您的使用更便捷。

冷锻端子

经过特殊加工处理，防腐蚀，性能更佳。

连接坚固

刚性连接器通过隔断提供最大程度的导电，确保最大启动力的电力效率和耐久性。

“LIFE PLUS” 技术


经“LIFE PLUS”系统处理的电池板，具有较强的兼容性和耐受性，深度放电后的最大充电量提升，比其他同类型的电池寿命更长。

“POSIWRAP” 分离器

分离器降低了设备维修率，为短路或断路器故障等突发因素提供了防护保障，保证设备的可靠性和耐久性。

极端工作

紧固包装系统，在板材结构中加入玻璃纤维，可减少震动，允许设备在极端条件下的工作，确保机械的最大性能和效率。

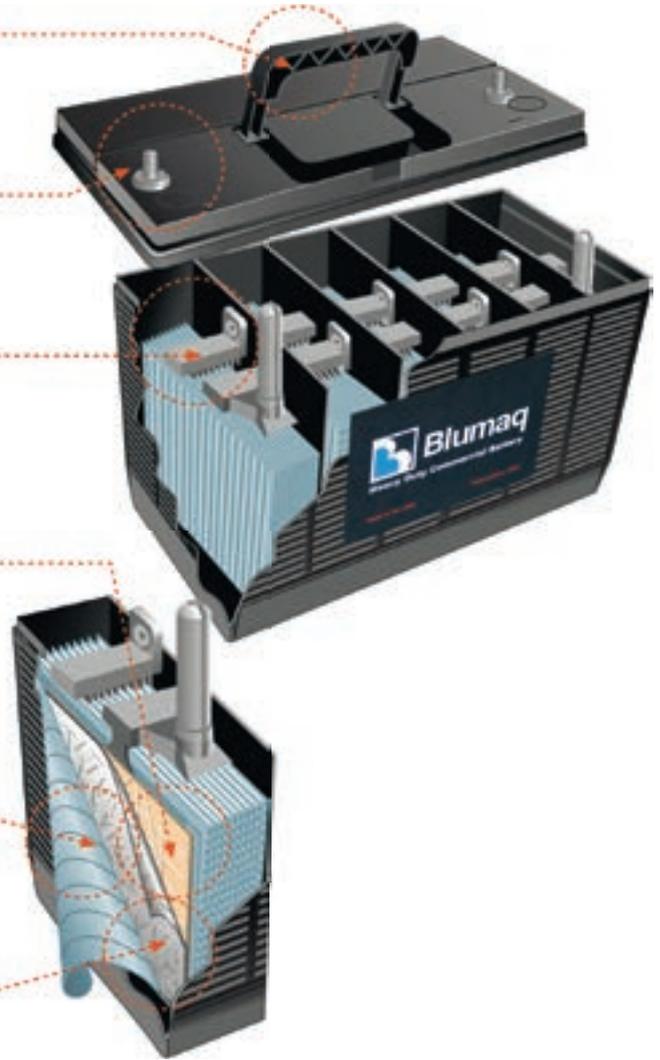

9X9720BQ
9X9730BQ
1014000BQ



3T5760BQ
1522421BQ



BCI Group	Reference	功率				物理性能						注水维护时长		
		Volts	CCA@0°F	Reserve Capacity (25Amp.)	AMP Hour Capacity@ 20 Hrs.	尺寸			WEIGHT					
						长 (mm) (inches)	宽 (mm) (inches)	高 (mm) (inches)						
31	3T5760BQ	12	775	170	100	329	12,94	171	6,75	240	9,44	25	55	-
31	1522421BQ	12	1000	180	110	329	12,94	171	6,75	240	9,44	27	60	-
4D	9X9720BQ	12	1000	300	140	524	20,63	221	8,70	254	10,00	46	101	1000
4D	9X9730BQ	12	1300	350	190	524	20,63	221	8,70	254	10,00	54	119	1000
8D	1014000BQ	12	1475	430	210	524	20,63	278	10,94	254	10,00	60	132	1000

所有产品的品牌和描述的参考资料仅用于标识应用程序，并不代表该产品是制造商或品牌的原厂件产品。